



ประกาศเทศบาลตำบลคลองพน  
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน

---

ด้วยเทศบาลตำบลคลองพน จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลคลองพนกำหนด) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และ มาตรา ๑๐๓/๘ จึงขอเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งแนบท้ายประกาศมาด้วยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พิทธิ ติพร

(นายพิเชษฐ์ คีตรอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองพน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๖๖,๔๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ..... ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (แบบ สด.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง และอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สด.ศพด.๒) จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๗๖๑.๒๙ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ซึ่งแนบท้ายมาด้วยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก))
  - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้
  - ๖.๑ นายวรวิทย์ หัวแหลม ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ..... เป็นประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางโสภิส การแข็ง ..... ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ..... เป็นกรรมการ
  - ๖.๓ นางสาวบ เพชรประสิทธิ์ ..... ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ..... เป็นกรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน	ตำบล	คลองพน อำเภอ
แบบเลขที่		จังหวัด	กระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน เทศบาลตำบลคลองพน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน จำนวน 1.000 หลังละ 1,585,129.10 บาท	1,585,129.10	
2	ก่อสร้างอาคารห้องครัว และห้องน้ำ (สถ.ศพต.2) จำนวน 1.000 หลังละ 915,632.19 บาท	915,632.19	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์ .....) )	2,500,761.29	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:39:08


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน					
	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน เทศบาลตำบลคลองพน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



( วรวิทย์ หัวแหลม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




( สงบ เพชรประสิทธิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ไสภิส การแข็ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

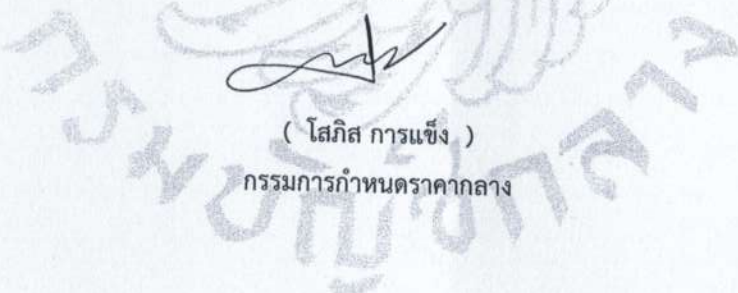

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:39:08

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน	1,217,644.11	1.3018	1,585,129.10	
รวมค่าก่อสร้าง				1,585,129.10	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 234.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,774.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,585,129.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่  
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,585,129.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 234.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,774.05 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,585,129.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารห้องครัว และห้องน้ำ (สธ.ศพด.2)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
สถานที่ก่อสร้าง	ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน	ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม
แบบเลขที่				จังหวัด	กระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารห้องครัว และห้องน้ำ (สธ.ศพด.2)	703,358.58	1.3018	915,632.19	
รวมค่าก่อสร้าง				915,632.19	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 56.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,350.57 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 915,632.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารห้องครัว และห้องน้ำ (สธ.ศพด.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	915,632.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 56.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,350.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 915,632.19 บาท ต่อ 1 หน่วย


## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
สถานที่ก่อสร้าง	ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม)	ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน						
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						




( วรวิทย์ หัวแหลม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




( ไสภิส การแข็ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สงบ เพชรประสิทธิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

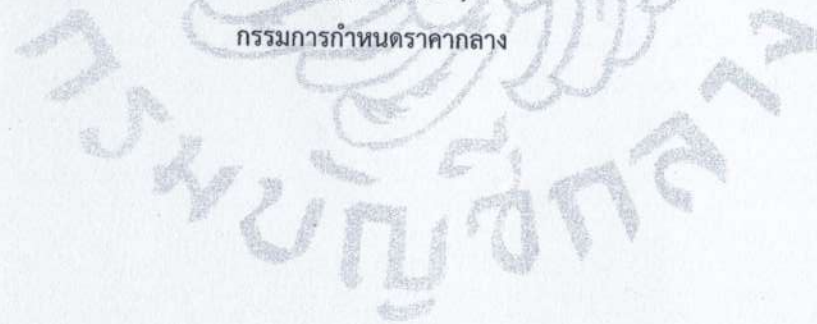

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองพน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน อำเภอ ศีลสองพี่น้อง จังหวัด igrab แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					644,363.05	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					471,538.06	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					59,743.00	
4	งานอื่นๆ		รวม					42,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,217,644.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,217,644.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างอาคาร								
	- งานวางผังและปรับพื้นที่	70.000	เมตร	80.00	5,600.00	24.00	1,680.00	7,280.00	
	- ขุดดินและถมคืน	14.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,386.00	1,386.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	.500	ลบ.ม.	560.75	280.37	99.00	49.50	329.88	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	.500	ลบ.ม.	1,728.97	864.48	391.00	195.50	1,059.99	
	- งานเสาเข็ม คอร. 0.22x0.22x7.00 ม.	17.000	ต้น	1,950.00	33,150.00	750.00	12,750.00	45,900.00	
	- ค่าสกัดเสาเข็ม	17.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	3,400.00	3,400.00	
	- งานถมดินปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	123.000	ลบ.ม.	100.00	12,300.00	99.00	12,177.00	24,477.00	
	- คอนกรีตสำเร็จรูปโครงสร้าง 1:2:4 (240 skg/CM)	34.000	ลบ.ม.	1,892.53	64,346.02	391.00	13,294.00	77,640.02	
	- เหล็กเส้น RB Ø 6 mm. SR 24 น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น	.599	ต้น	26,943.93	16,139.41	4,100.00	2,455.90	18,595.31	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น RB Ø 12 mm. SR 24 น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	1.460	ตัน	27,364.02	39,951.46	3,300.00	4,818.00	44,769.47	
	- เหล็กเส้น DB Ø 16 mm. SD 40 น้ำหนัก 15.78 กก./เส้น	.237	ตัน	25,289.72	5,993.66	3,300.00	782.10	6,775.76	
	- ไม้แบบทั่วไป	220.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	29,260.00	29,260.00	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	176.000	ลบ.ฟ.	598.13	105,270.88	0.00	0.00	105,270.88	
	- ไม้เคร่าแบบคิด 30 %	52.800	ลบ.ฟ.	598.13	31,581.26	0.00	0.00	31,581.26	
	- ตะปู	44.000	กก.	33.64	1,480.16	0.00	0.00	1,480.16	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	69.040	กก.	37.38	2,580.71	0.00	0.00	2,580.72	
	งานหลังคา (อาคาร)								
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีฟ้า (น้ำทะเล)	230.000	แผ่น	70.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
	- กระเบื้องลอนคู่สีฟ้า ขนาด 0.50x1.20 ม. x 5 มม.	620.000	แผ่น	60.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	- ขอมุงตัว ป. ขนาด 7 นิ้ว	770.000	ตัว	3.50	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. น้ำหนัก 23.5 กก./เส้น	37.000	ท่อน	916.82	33,922.34	0.00	0.00	33,922.34	
	- แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. (34 กก./ท่อน)	9.000	ท่อน	1,155.14	10,396.26	0.00	0.00	10,396.26	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. (40.20	20.000	ท่อน	1,606.00	32,120.00	0.00	0.00	32,120.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1½ นิ้ว หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 20.22 กก./ท่อน	25.000	ท่อน	892.00	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø2 นิ้ว หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 25.50 กก./ท่อน	18.000	ท่อน	1,072.50	19,305.00	0.00	0.00	19,305.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20x9 มม.	8.000	แผ่น	120.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- น๊อต 15 มม. ยาว 50 ม.	32.000	ตัว	75.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ตะเข้รางสังกะสี	11.000	เมตร	290.00	3,190.00	25.00	275.00	3,465.00	
	- เชิงชายไม้ + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.000	เมตร	130.00	8,580.00	73.00	4,818.00	13,398.00	
	- แผ่นกันนก ยาว 0.50 ม./แผ่น	132.000	แผ่น	45.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	279.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	12,555.00	12,555.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	2,485.000	กก.	0.00	0.00	12.00	29,820.00	29,820.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	93,613.16	514,647.01	13,041.00	129,716.00	644,363.05	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง (อาคาร)								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	140.000	ตร.ม.	285.00	39,900.00	89.00	12,460.00	52,360.00	
	- ฉาบปูนผนัง	275.000	ตร.ม.	85.00	23,375.00	82.00	22,550.00	45,925.00	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง	70.000	ตร.ม.	85.00	5,950.00	100.00	7,000.00	12,950.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10	180.000	ม.	109.00	19,620.00	44.00	7,920.00	27,540.00	
ม.	งานพื้น (อาคาร)								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ1 พื้นปูนกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12"x12"+ ปูนทราย	20.000	ตร.ม.	385.00	7,700.00	158.00	3,160.00	10,860.00	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด 12"x12" + ปูนทราย	136.000	ตร.ม.	385.00	52,360.00	158.00	21,488.00	73,848.00	
	- พ 4 พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่องทางลาด) งานฝ้าเพดาน (อาคาร)	10.000	ตร.ม.	95.00	950.00	61.00	610.00	1,560.00	
	- ผ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ @ 0.60x1.00 ม. (รวมทาสีแล้ว)	15.000	ตร.ม.	320.00	4,800.00	75.00	1,125.00	5,925.00	
	- ผ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูปโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง @0.60x0.60 ม. (รวมทาสีแล้ว)	72.000	ตร.ม.	530.00	38,160.00	112.00	8,064.00	46,224.00	
	- ผ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ @ 0.60x1.00 ม. (รวมทาสีแล้ว) งานบานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์ (อาคาร)	136.000	ตร.ม.	295.00	40,120.00	75.00	10,200.00	50,320.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:38

หน้า 6

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป 1	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ป 2	3.000	ชุด	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- น 1	11.000	ชุด	4,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	
	- น 2	4.000	ชุด	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	งานทาสี (อาคาร)								
	- สีน้ำพลาสติกชนิดภายใน	207.000	ตร.ม.	40.00	8,280.00	30.00	6,210.00	14,490.00	
	- สีน้ำพลาสติกชนิดภายนอก	138.000	ตร.ม.	48.87	6,744.06	34.00	4,692.00	11,436.06	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	37,262.87	366,059.06	1,018.00	105,479.00	471,538.06	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2X36 วัตต์	14.000	ชุด	1,100.00	15,400.00	150.00	2,100.00	17,500.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลาทู 1X36 วัตต์	14.000	ชุด	675.00	9,450.00	135.00	1,890.00	11,340.00	
	- ดวงโคมแก้วชาลาเปา ขนาด 1 X 32 วัตต์	2.000	ชุด	400.00	800.00	135.00	270.00	1,070.00	
	- สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.000	ชุด	104.00	104.00	90.00	90.00	194.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	16.000	ชุด	44.00	704.00	90.00	1,440.00	2,144.00	
	- ปลั๊กชนิดฝังผนัง	10.000	ชุด	137.00	1,370.00	90.00	900.00	2,270.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	8.000	ชุด	158.00	1,264.00	90.00	720.00	1,984.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	8.000	ชุด	200.00	1,600.00	90.00	720.00	2,320.00	
	- ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	600.00	1,200.00	8,200.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1.000	เครื่อง	4,621.00	4,621.00	0.00	0.00	4,621.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	400.00	400.00	3,100.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	18,639.00	50,013.00	1,870.00	9,730.00	59,743.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ								
	งานอื่นๆ								
	- รวสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิ้ว	14.000	เมตร	2,500.00	35,000.00	500.00	7,000.00	42,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,500.00	35,000.00	500.00	7,000.00	42,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,217,644.11	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารห้องครัว และห้องน้ำ (สท.ศพด.2)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	แบบเลขที่
	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน อำเภอ คีลองทียม จังหวัด กระบี่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					283,807.87	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					356,700.71	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					25,020.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					37,830.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								703,358.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 703,358.58

บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- งานวางผัง	48.000	เมตร	80.00	3,840.00	24.00	1,152.00	4,992.00	
	- ขุดดินและถมคืน	19.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,881.00	1,881.00	
	- ทราหยาบราดน้ำอัดแน่น	1.000	ลบ.ม.	560.75	560.75	99.00	99.00	659.75	
	- คอนกรีตหยาบ	.500	ลบ.ม.	1,728.97	864.48	391.00	195.50	1,059.99	
	- งานเสาเข็ม คอร. 0.22 x 0.22 x 7.00 ม.	10.000	ตัน	1,950.00	19,500.00	750.00	7,500.00	27,000.00	
	- ค่าสกัดเสาเข็ม	10.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	2,000.00	2,000.00	
	งานโครงสร้าง								
	- ดินถม	8.000	ลบ.ม.	200.00	1,600.00	99.00	792.00	2,392.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	16.000	ลบ.ม.	1,892.53	30,280.48	306.00	4,896.00	35,176.48	
	- เหล็ก ขนาด Ø 6 มม. RB น้ำหนัก 2.22 กก/เส้น 120	.266	ตัน	26,943.93	7,167.08	4,100.00	1,090.60	8,257.69	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก ขนาด Ø 12 มม. RB น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น 95	.843	ตัน	27,364.02	23,067.86	3,300.00	2,781.90	25,849.77	
	- ไม้แบบทั่วไป	115.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	15,295.00	15,295.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	92.000	ลบ.ฟ.	598.13	55,027.96	0.00	0.00	55,027.96	
	- ไม้คร่ายึดแบบคืด 30 %	27.000	ลบ.ฟ.	598.13	16,149.51	0.00	0.00	16,149.51	
	- ตะปู	23.000	กก.	33.64	773.72	0.00	0.00	773.72	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	12.650	กก.	37.38	472.85	0.00	0.00	472.86	
	งานหลังคา								
	- ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีฟ้า (น้ำทะเล)	65.000	แผ่น	70.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุมหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. สีฟ้า (น้ำทะเล)	170.000	แผ่น	60.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- แปะเหล็ก [100x50x20x2.3 มม. (24.30 กก./ท่อน)	22.000	ท่อน	916.82	20,170.04	0.00	0.00	20,170.04	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปะเหล็ก [100x50x20x3.2 มม. (32.70 กก./ท่อน)	10.000	ท่อน	1,155.14	11,551.40	0.00	0.00	11,551.40	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	102.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	4,590.00	4,590.00	
	- น๊อต Ø 15 มม. X 0.50 ม.	24.000	ตัว	75.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20 X 0.20 ม. X 9 มม.	6.000	แผ่น	120.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.000	เมตร	130.00	5,980.00	73.00	3,358.00	9,338.00	
	- เหล็ก Ø 1½" x 3.2 มม. (22 กก./ท่อน)	11.000	ท่อน	892.50	9,817.50	0.00	0.00	9,817.50	
	- ขอมุงตัว ป. ขนาด 7 นิ้ว	240.000	ตัว	3.50	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	1,103.600	กก.	0.00	0.00	12.00	13,243.20	13,243.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	65,410.44	224,933.63	9,631.00	58,874.20	283,807.87	
2	งานสถาปัตยกรรม งานผนัง								

วรัววิทย ห้วแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	255.000	ตร.ม.	85.00	21,675.00	82.00	20,910.00	42,585.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	40.000	ตร.ม.	85.00	3,400.00	100.00	4,000.00	7,400.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	90.000	ม.	109.00	9,810.00	44.00	3,960.00	13,770.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	130.000	ตร.ม.	285.00	37,050.00	89.00	11,570.00	48,620.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	125.000	ตร.ม.	367.00	45,875.00	166.00	20,750.00	66,625.00	
	<b>งานพื้น</b>								
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	20.000	ตร.ม.	357.00	7,140.00	158.00	3,160.00	10,300.00	
	- พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	14.000	ตร.ม.	95.00	1,330.00	61.00	854.00	2,184.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ @ 0.06 x 1.00 (รวมทาสีแล้ว)	56.000	ตร.ม.	320.00	17,920.00	75.00	4,200.00	22,120.00	
	- ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูปโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	50.000	ตร.ม.	530.00	26,500.00	167.00	8,350.00	34,850.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์</b>								
	- ป 3	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- ประตู ป.5	1.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
	- ประตู ป.4	2.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	
	- หน้าต่าง น.1	1.000	ชุด	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- น.2	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- น.3	4.000	ชุด	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- น.4	5.000	ชุด	2,600.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีอะคริลิค 100 %	345.000	ตร.ม.	48.87	16,860.15	34.00	11,730.00	28,590.15	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมชักโครก	4.000	ชุด	2,976.64	11,906.56	450.00	1,800.00	13,706.56	
	- อ่างล้างชนิดฝักเคาน์เตอร์ 1 หลุม	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	450.00	450.00	1,700.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างชนิดฝังเคาน์เตอร์ 4 หลุม	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	650.00	2,600.00	70.00	280.00	2,880.00	
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00	
	- ตะแกรงกรองดักผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5.000	ชุด	319.00	1,595.00	75.00	375.00	1,970.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	35,357.51	260,731.71	3,791.00	95,969.00	356,700.71	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	150.00	300.00	2,500.00	
	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยบุแผ่นสะท้อนแสงตลอด 2 x 36 w								
	- ดวงโคมแก้วชาลาเป่า ขนาด Ø 8" ตลอด INCANDESCEN	6.000	ชุด	400.00	2,400.00	115.00	690.00	3,090.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยหลอด 1x36 w	14.000	ชุด	675.00	9,450.00	115.00	1,610.00	11,060.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง พร้อมหน้ากากสีขาว	9.000	ชุด	44.00	396.00	80.00	720.00	1,116.00	
	- สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติตู้ควบคุม BREAKER 4 ช่อง	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เต้าเสียบชนิดฝังผนัง พร้อมหน้ากากสีขาว	2.000	ชุด	137.00	274.00	90.00	180.00	454.00	
	- งานเดินระบบไฟฟ้าภายใน + ภายนอกอาคาร	1.000	LS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,656.00	19,020.00	3,050.00	6,000.00	25,020.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	4,800.00	4,800.00	20,800.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	


วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอร์ดักขะและไขน้ำสำเร็จรูป	1.000	ชุด	10,100.00	10,100.00	3,030.00	3,030.00	13,130.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	29,100.00	29,100.00	8,730.00	8,730.00	37,830.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								703,358.58	

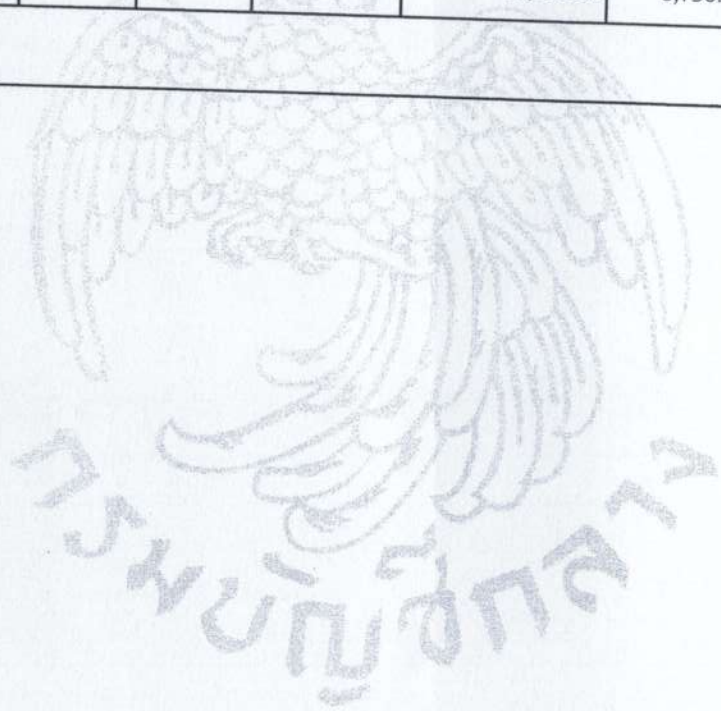

วรวิทย์ หัวแหลม

12 พฤศจิกายน 2564 12:30:39